


SILICON

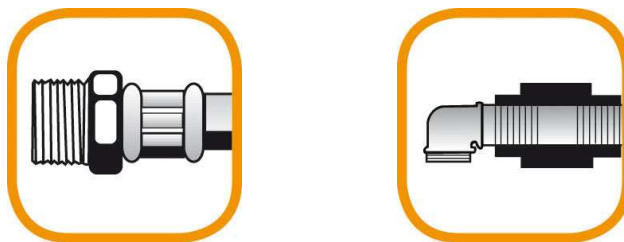

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Mastice in pasta pronto all'uso di colore grigio o verde, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Rimane inalterato e morbido sia alle basse che alle medie temperature, impedendo l'essiccazione delle guarnizioni di tenuta.

Prodotto conforme alla norma UNI-EN 751/2 classi A, ARp.

COMPOSIZIONE:

Grassi minerali, stearati, cariche minerali neutre, olii minerali, ossidi, pigmenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Perfetta tenuta di raccordi e giunti filettati, flangiati etc, impiegato con sfilacciati di canapa nei giunti filettati, mentre in quelli flangiati va spalmato su guarnizioni esenti amianto, fibre, gomma etc.

IMPIEGHI:

Condutture di acqua calda, fredda, metano, aria, gas, liquidi alimentari.

DATI TECNICI:

Peso specifico	c.a 1,42 ± 0,010 g/cm ³
pH	Non misurabile
Temperature di utilizzo	-35 ÷ +130 °C
Temperature massime di esercizio per gas o vapore	80 °C
Dati di esercizio per l'acqua	fino a 135 °C/3 Bar
Sovrappressione di esercizio ammissibile per gas	1 Bar

Prodotto esente da solventi, atossico per inalazione e per contatto. Da utilizzarsi con sfilacciati di canapa.

Confezioni disponibili, vedere listino in uso.



Data ultimo aggiornamento: 19.07.2012

