

Z335120

ANTIADESIVO PER SALDATURA BASE ACQUA

Bomboletta da 300 ml

Il prodotto garantisce la formazione di una pellicola trasparente che impedisce il grippaggio delle gocce di saldatura sugli ugelli delle saldatrici e protegge le superfici dagli spruzzi di saldatura.

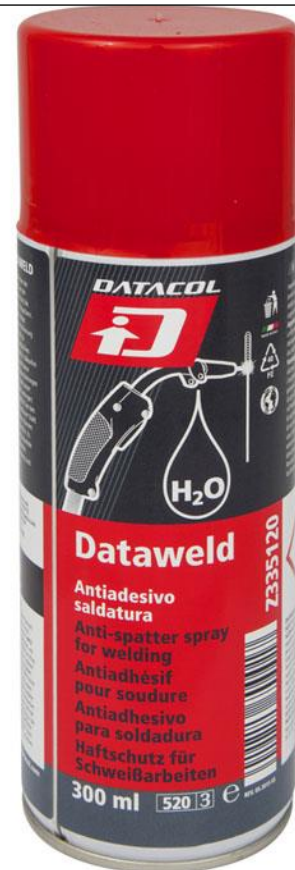
Caratteristiche

Il prodotto permette di non ostacolare eventuali successivi trattamenti (tipo la verniciatura): infatti è privo di siliconi. Protegge contro la corrosione.

Modo d'uso e applicazioni

Spruzzare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da trattare.

Per avere una prestazione ottimale e costante tra un impiego e l'altro, si raccomanda di utilizzare il prodotto mantenendo la bombola in posizione diritta.


Dati tecnici

Aspetto	Liquido bianco sotto pressione
Odore	Inodore
Punto di fusione/congelamento	< 0 °C
Punto di ebollizione	100 °C
ph	8
Tensione di vapore	7 atm
Densità relativa	1 Kg/l
Solubilità	Insolubile nei solventi organici
Volume del contenitore	405 ml
Volume del prodotto	300 ml
Idrosolubilità	Completa
Pressione a 20°C	7 atm
Pressione di deformazione	16,5 bar
Pressione di scoppio del contenitore	18 bar

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.